

## LAMPIRAN I

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bak Ukur 1

| Kode       | Kuisiонер                                     | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                               | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C01</b> | <b>PENGUKUR DEBIT</b>                         |         |       |                   |             | <b>0.85</b> | <b>0</b>          | <b>0.85</b> | <b>1.38</b>   | <b>61.82</b>    | <b>SEDANG</b> |
| C01_01     | INFORMASI BANGUNAN                            |         |       |                   |             | 74          | 1                 | 0.74        |               |                 |               |
| C01_01_01  | - Fungsi Bangunan untuk mengukur debit        | Baik    | 85    | 80                | 68          |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_02  | - Papan Duga dan Kondisinya                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_03  | - Tabel pembacaan debit                       | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_02     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan        |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C01_02_01  | 1. Mistar ukur, skalaliter dan tanda muka air | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bak Ukur 2

| Kode       | Kuisiner                                      | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                               | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C01</b> | <b>PENGUKUR DEBIT</b>                         |         |       |                   |             | <b>0.61</b> | <b>0</b>          | <b>0.61</b> | <b>1.13</b>   | <b>54.22</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C01_01     | INFORMASI BANGUNAN                            |         |       |                   |             | 66          | 0.75              | 0.5         |               |                 |               |
| C01_01_01  | - Fungsi Bangunan untuk mengukur debit        | Sedang  | 70    | 80                | 56          |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_02  | - Papan Duga dan Kondisinya                   | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_03  | - Tabel pembacaan debit                       | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_02     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan        |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C01_02_01  | 1. Mistar ukur, skalaliter dan tanda muka air | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bak Ukur 3

| Kode       | Kuisiонер                                     | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                               | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C01</b> | <b>PENGUKUR DEBIT</b>                         |         |       |                   |             | <b>0.67</b> | <b>0</b>          | <b>0.67</b> | <b>1.13</b>   | <b>59.56</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C01_01     | INFORMASI BANGUNAN                            |         |       |                   |             | 74          | 0.75              | 0.56        |               |                 |               |
| C01_01_01  | - Fungsi Bangunan untuk mengukur debit        | Baik    | 85    | 80                | 68          |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_02  | - Papan Duga dan Kondisinya                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_03  | - Tabel pembacaan debit                       | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_02     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan        |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C01_02_01  | 1. Mistar ukur, skalaliter dan tanda muka air | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bak Ukur 4

| Kode       | Kuisiонер                                     | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                               | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C01</b> | <b>PENGUKUR DEBIT</b>                         |         |       |                   |             | <b>0.71</b> | <b>0</b>          | <b>0.71</b> | <b>1.13</b>   | <b>63.11</b>    | <b>SEDANG</b> |
| C01_01     | INFORMASI BANGUNAN                            |         |       |                   |             | 79.5        | 0.75              | 0.60        |               |                 |               |
| C01_01_01  | - Fungsi Bangunan untuk mengukur debit        | Baik    | 85    | 80                | 68          |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_02  | - Papan Duga dan Kondisinya                   | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_03  | - Tabel pembacaan debit                       | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_02     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan        |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C01_02_01  | 1. Mistar ukur, skalaliter dan tanda muka air | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bak Ukur 5

| Kode      | Kuisiонер                                     | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                               | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| C01       | PENGUKUR DEBIT                                |         |       |                   |             | 0.67       | 0                 | 0.67        | 1.13          | 59.56           | JELEK         |
| C01_01    | INFORMASI BANGUNAN                            |         |       |                   |             | 74         | 0.75              | 0.56        |               |                 |               |
| C01_01_01 | - Fungsi Bangunan untuk mengukur debit        | Baik    | 85    | 80                | 68          |            |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_02 | - Papan Duga dan Kondisinya                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_03 | - Tabel pembacaan debit                       | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| C01_02    | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan        |         |       |                   |             | 30         | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C01_02_01 | 1. Mistar ukur, skalaliter dan tanda muka air | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bak Ukur 6

| Kode       | Kuisiонер                                     | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                               | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C01</b> | <b>PENGUKUR DEBIT</b>                         |         |       |                   |             | <b>0.67</b> | <b>0</b>          | <b>0.67</b> | <b>1.13</b>   | <b>59.56</b>    | <b>Jelek</b>  |
| C01_01     | INFORMASI BANGUNAN                            |         |       |                   |             | 74          | 0.75              | 0.56        |               |                 |               |
| C01_01_01  | - Fungsi Bangunan untuk mengukur debit        | Baik    | 85    | 80                | 68          |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_02  | - Papan Duga dan Kondisinya                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_03  | - Tabel pembacaan debit                       | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_02     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan        |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C01_02_01  | 1. Mistar ukur, skalaliter dan tanda muka air | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bak Ukur 7

| Kode       | Kuisiner                                      | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                               | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C01</b> | <b>PENGUKUR DEBIT</b>                         |         |       |                   |             | <b>0.34</b> | <b>0</b>          | <b>0.34</b> | <b>1.13</b>   | <b>30.22</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C01_01     | INFORMASI BANGUNAN                            |         |       |                   |             | 30          | 0.75              | 0.23        |               |                 |               |
| C01_01_01  | - Fungsi Bangunan untuk mengukur debit        | Jelek   | 30    | 80                | 24          |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_02  | - Papan Duga dan Kondisinya                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_03  | - Tabel pembacaan debit                       | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_02     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan        |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C01_02_01  | 1. Mistar ukur, skalaliter dan tanda muka air | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |



Penilaian Aset Irigasi Pada Bak Ukur 8

| Kode       | Kuisiner                                      | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                               | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C01</b> | <b>PENGUKUR DEBIT</b>                         |         |       |                   |             | <b>0.34</b> | <b>0</b>          | <b>0.34</b> | <b>1.13</b>   | <b>30.22</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C01_01     | INFORMASI BANGUNAN                            |         |       |                   |             | 30          | 0.75              | 0.23        |               |                 |               |
| C01_01_01  | - Fungsi Bangunan untuk mengukur debit        | Jelek   | 30    | 80                | 24          |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_02  | - Papan Duga dan Kondisinya                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_01_03  | - Tabel pembacaan debit                       | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C01_02     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan        |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C01_02_01  | 1. Mistar ukur, skalaliter dan tanda muka air | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |



Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Gorong-gorong 1

| Kode       | Kuisiонер                                 | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                           | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C03</b> | <b>GORONG-GORONG</b>                      |         |       |                   |             | <b>2.02</b> | <b>0</b>          | <b>2.02</b> | <b>2.38</b>   | <b>85.05</b>    | <b>BAIK</b>   |
| C03_01     | Kondisi Bangunan                          |         |       |                   |             | 85          | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C03_01_01  | 1. Bocoran                                | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_02  | 2. Fasilitas Penguras                     | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_03  | 3. Kisi-kisi penyaring sampah (trashrack) | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_04  | 4. Konstruksi Sayap                       | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_05  | 5. Kerusakan di lantai hilir              | Baik    | 85    | 15                | 12.75       |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_06  | 6. Tanda-tanda retak dan longsor          | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_07  | 7. Kondisi lantai pengaman bangunan       | Baik    | 85    | 15                | 12.75       |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen               |         |       |                   |             | 85          | 1.2               | 1.02        |               |                 |               |
| C03_02_01  | Gangguan terhadap aliran air              | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan    |         |       |                   |             | 85          | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C03_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                      | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Gorong-gorong 2

| Kode       | Kuisiонер                                  | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|--------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                            | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C03</b> | <b>GORONG-GORONG</b>                       |         |       |                   |             | 2.02       | 0                 | 2.02        | 2.38          | 85.05           | BAIK          |
| C03_01     | Kondisi Bangunan                           |         |       |                   |             | 85         | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C03_01_01  | 1. Bocoran                                 | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_02  | 2. Fasilitas Penguras                      | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_03  | 3. Kisi-kisi penyaring sampah (trashtrack) | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_04  | 4. Konstruksi Sayap                        | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_05  | 5. Kerusakan di lantai hilir               | Baik    | 85    | 15                | 12.75       |            |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_06  | 6. Tanda-tanda retak dan longsor           | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_07  | 7. Kondisi lantai pengaman bangunan        | Baik    | 85    | 15                | 12.75       |            |                   |             |               |                 |               |
| C03_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen                |         |       |                   |             | 85         | 1.2               | 1.02        |               |                 |               |
| C03_02_01  | Gangguan terhadap aliran air               | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |
| C03_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan     |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C03_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                       | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Gorong-gorong 3

| Kode       | Kuisiонер                                 | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|-------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                           | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C03</b> | <b>GORONG-GORONG</b>                      |         |       |                   |             | <b>0.71</b> | <b>0</b>          | <b>0.71</b> | <b>2.38</b>   | <b>29.89</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C03_01     | Kondisi Bangunan                          |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C03_01_01  | 1. Bocoran                                | Jekek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_02  | 2. Fasilitas Penguras                     | Jekek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_03  | 3. Kisi-kisi penyaring sampah (trashrack) | Jekek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_04  | 4. Konstruksi Sayap                       | Jekek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_05  | 5. Kerusakan di lantai hilir              | Jekek   | 30    | 15                | 4.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_06  | 6. Tanda-tanda retak dan longsor          | Jekek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_01_07  | 7. Kondisi lantai pengaman bangunan       | Jekek   | 30    | 15                | 4.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen               |         |       |                   |             | 30          | 1.2               | 0.36        |               |                 |               |
| C03_02_01  | Gangguan terhadap aliran air              | Jekek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| C03_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan    |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C03_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                      | Jekek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Terjunan 1

| Kode       | Kuisisioner                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C07</b> | <b>TERJUNAN</b>                          |         |       |                   |             | <b>0.35</b> | <b>0</b>          | <b>0.35</b> | <b>1.18</b>   | <b>29.79</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C07_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C07_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Jelek   | 30    | 40                | 12          |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_02  | 2. Kerusakan di bagian hilir             | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_03  | 3. Konstruksi sayap                      | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_04  | 4. Tanda-tanda retak dan longsor         | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C07_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Terjunan 2

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C07</b> | <b>TERJUNAN</b>                          |         |       |                   |             | <b>1</b>   | <b>0</b>          | <b>1</b>    | <b>1.18</b>   | <b>85.11</b>    | <b>BAIK</b>   |
| C07_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 85         | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C07_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Baik    | 85    | 40                | 34          |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_02  | 2. Kerusakan di bagian hilir             | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_03  | 3. Konstruksi sayap                      | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_04  | 4. Tanda-tanda retak dan longsor         | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C07_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Terjunan 3

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C07</b> | <b>TERJUNAN</b>                          |         |       |                   |             | <b>0.76</b> | <b>0</b>          | <b>0.76</b> | <b>1.18</b>   | <b>64.68</b>    | <b>SEDANG</b> |
| C07_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 63          | 0.8               | 0.5         |               |                 |               |
| C07_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Baik    | 85    | 40                | 34          |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_02  | 2. Kerusakan di bagian hilir             | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_03  | 3. Konstruksi sayap                      | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_04  | 4. Tanda-tanda retak dan longsor         | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 70          | 0.375             | 0.26        |               |                 |               |
| C07_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Terjunan 4

| Kode       | Kuisi                                    | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C07</b> | <b>TERJUNAN</b>                          |         |       |                   |             | <b>0.98</b> | <b>0</b>          | <b>0.98</b> | <b>1.18</b>   | <b>83.40</b>    | <b>BAIK</b>   |
| C07_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 82          | 0.8               | 0.66        |               |                 |               |
| C07_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Baik    | 85    | 40                | 34          |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_02  | 2. Kerusakan di bagian hilir             | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_03  | 3. Konstruksi sayap                      | Sedang  | 70    | 20                | 14          |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_04  | 4. Tanda-tanda retak dan longsor         | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C07_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 85          | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C07_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |



Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Terjunan 5

| Kode      | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| C07       | TERJUNAN                                 |         |       |                   |             | 1          | 0                 | 1           | 1.18          | 85.11           | BAIK          |
| C07_01    | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 85         | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C07_01_01 | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Baik    | 85    | 40                | 34          |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_02 | 2. Kerusakan di bagian hilir             | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_03 | 3. Konstruksi sayap                      | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_04 | 4. Tanda-tanda retak dan longsor         | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_03    | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C07_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                     | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Terjunan 6

| Kode       | Kuisisioner                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C07</b> | <b>TERJUNAN</b>                          |         |       |                   |             | 0.35       | 0                 | 0.35        | 1.18          | 29.79           | <b>JELEK</b>  |
| C07_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 30         | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C07_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Jelek   | 30    | 40                | 12          |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_02  | 2. Kerusakan di bagian hilir             | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_03  | 3. Konstruksi sayap                      | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_04  | 4. Tanda-tanda retak dan longsor         | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 30         | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C07_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Terjunan 7

| Kode      | Kuisiner                                 | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| C07       | TERJUNAN                                 |         |       |                   |             | 0.48       | 0                 | 0.48        | 1.18          | 40.85           | JELEK         |
| C07_01    | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 46         | 0.8               | 0.37        |               |                 |               |
| C07_01_01 | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Sedang  | 70    | 40                | 28          |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_02 | 2. Kerusakan di bagian hilir             | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_03 | 3. Konstruksi sayap                      | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_01_04 | 4. Tanda-tanda retak dan longsor         | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| C07_03    | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 30         | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C07_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                     | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 1

| Kode       | Kuisiонер                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | <b>2.02</b> | <b>0</b>          | <b>2.02</b> | <b>2.38</b>   | <b>85.05</b>    | <b>BAIK</b>   |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 85          | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Baik    | 85    | 60                | 51          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 85          | 1.2               | 1.02        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 85          | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 2

| Kode       | Kuisiener                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | <b>2.02</b> | <b>0</b>          | <b>2.02</b> | <b>2.38</b>   | <b>85.05</b>    | <b>BAIK</b>   |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 85          | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Baik    | 85    | 60                | 51          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 85          | 1.2               | 1.02        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 85          | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 3

| Kode       | Kuisi                                  | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | 1.93       | 0                 | 1.93        | 2.38          | 81.26           | BAIK          |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 74         | 0.8               | 0.59        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Baik    | 85    | 60                | 51          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 85         | 1.2               | 1.02        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 4

| Kode       | Kuisiонер                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | 1.93       | 0                 | 1.93        | 2.38          | 81.26           | BAIK          |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 74         | 0.8               | 0.59        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Baik    | 85    | 60                | 51          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 85         | 1.2               | 1.02        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |



Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 5

| Kode       | Kuisisioner                            | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | <b>2.02</b> | <b>0</b>          | <b>2.02</b> | <b>2.38</b>   | <b>85.05</b>    | <b>BAIK</b>   |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 85          | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Baik    | 85    | 60                | 51          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 85          | 1.2               | 1.02        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 85          | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 6

| Kode       | Kuisisioner                            | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | <b>2.02</b> | <b>0</b>          | <b>2.02</b> | <b>2.38</b>   | <b>85.05</b>    | <b>BAIK</b>   |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 85          | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Baik    | 85    | 60                | 51          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 85          | 1.2               | 1.02        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 85          | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 7

| Kode       | Kuisi                                  | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | <b>1.19</b> | <b>0</b>          | <b>1.19</b> | <b>2.38</b>   | <b>50.11</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Jelek   | 30    | 60                | 18          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 70          | 1.2               | 0.84        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 8

| Kode       | Kuisiонер                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | 1.53       | 0                 | 1.53        | 2.38          | 64.42           | SEDANG        |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 54         | 0.8               | 0.43        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Sedang  | 70    | 60                | 42          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 70         | 1.2               | 0.84        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 70         | 0.375             | 0.26        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 9

| Kode       | Kuisiонер                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | <b>1.51</b> | <b>0</b>          | <b>1.51</b> | <b>2.38</b>   | <b>63.58</b>    | <b>SEDANG</b> |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 70          | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Sedang  | 70    | 60                | 42          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Sedang  | 70    | 20                | 14          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Sedang  | 70    | 20                | 14          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 70          | 1.2               | 0.84        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 10

| Kode       | Kuisiонер                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | 1.66       | 0                 | 1.66        | 2.38          | 69.89           | <b>SEDANG</b> |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 70         | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Sedang  | 70    | 60                | 42          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Sedang  | 70    | 20                | 14          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Sedang  | 70    | 20                | 14          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 70         | 1.2               | 0.84        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 70         | 0.375             | 0.26        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 11

| Kode       | Kuisiонер                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | 1.66       | 0                 | 1.66        | 2.38          | 69.89           | <b>SEDANG</b> |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 70         | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Sedang  | 70    | 60                | 42          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Sedang  | 70    | 20                | 14          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Sedang  | 70    | 20                | 14          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 70         | 1.2               | 0.84        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 70         | 0.375             | 0.26        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |



Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 12

| Kode       | Kuisiонер                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | <b>1.66</b> | <b>0</b>          | <b>1.66</b> | <b>2.38</b>   | <b>69.89</b>    | <b>SEDANG</b> |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 70          | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Sedang  | 70    | 60                | 42          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Sedang  | 70    | 20                | 14          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Sedang  | 70    | 20                | 14          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 70          | 1.2               | 0.84        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 70          | 0.375             | 0.26        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 13

| Kode       | Kuisiонер                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | <b>0.71</b> | <b>0</b>          | <b>0.71</b> | <b>2.38</b>   | <b>29.89</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Jelek   | 30    | 60                | 18          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 30          | 1.2               | 0.36        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 14

| Kode       | Kuisiner                               | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | <b>0.69</b> | <b>0</b>          | <b>0.69</b> | <b>2.3</b>    | <b>30</b>       | <b>JELEK</b>  |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Jelek   | 30    | 60                | 18          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Jembatan 15

| Kode       | Kuisisioner                            | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                        | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C06</b> | <b>JEMBATAN</b>                        |         |       |                   |             | 2.02       | 0                 | 2.02        | 2.38          | 85.05           | BAIK          |
| C06_01     | Kondisi Bangunan                       |         |       |                   |             | 85         | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C06_01_01  | Dimensi Jembatan                       | Baik    | 85    | 60                | 51          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_02  | Konstruksi Sayap                       | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_01_03  | Retakan                                | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_02     | Sumbatan Sampah dan Sedimen            |         |       |                   |             | 85         | 1.2               | 1.02        |               |                 |               |
| C06_02_01  | Gangguan terhadap aliran air           | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |
| C06_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C06_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                   | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 1

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>0.82</b> | <b>0</b>          | <b>0.82</b> | <b>1.18</b>   | <b>69.79</b>    | <b>SEDANG</b> |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 70          | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 70          | 0.375             | 0.26        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 2

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>0.82</b> | <b>0</b>          | <b>0.82</b> | <b>1.18</b>   | <b>69.79</b>    | <b>SEDANG</b> |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 70          | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 70          | 0.375             | 0.26        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 3

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>1</b>   | <b>0</b>          | <b>1</b>    | <b>1.18</b>   | <b>85.11</b>    | <b>BAIK</b>   |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 85         | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 4

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>1</b>   | <b>0</b>          | <b>1</b>    | <b>1.18</b>   | <b>85.11</b>    | <b>BAIK</b>   |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 85         | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 5

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>0.67</b> | <b>0</b>          | <b>0.67</b> | <b>1.18</b>   | <b>57.02</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 70          | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 6

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>1</b>   | <b>0</b>          | <b>1</b>    | <b>1.18</b>   | <b>85.11</b>    | <b>BAIK</b>   |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 85         | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |



Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 7

| Kode       | Kuisiener                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>0.82</b> | <b>0</b>          | <b>0.82</b> | <b>1.18</b>   | <b>69.79</b>    | <b>SEDANG</b> |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 70          | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 70          | 0.375             | 0.26        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 8

| Kode       | Kuisiener                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>0.35</b> | <b>0</b>          | <b>0.35</b> | <b>1.18</b>   | <b>29.79</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Jekek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Jekek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 9

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>0.35</b> | <b>0</b>          | <b>0.35</b> | <b>1.18</b>   | <b>29.79</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 10

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>0.5</b> | <b>0</b>          | <b>0.5</b>  | <b>1.18</b>   | <b>42.55</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 30         | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 70         | 0.375             | 0.26        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 11

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>0.82</b> | <b>0</b>          | <b>0.82</b> | <b>1.18</b>   | <b>69.79</b>    | <b>SEDANG</b> |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 70          | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 70          | 0.375             | 0.26        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 12

| Kode       | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>C09</b> | <b>TEMPAT CUCI</b>                       |         |       |                   |             | <b>0.35</b> | <b>0</b>          | <b>0.35</b> | <b>1.18</b>   | <b>29.79</b>    | <b>JELEK</b>  |
| C09_01     | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C09_01_01  | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| C09_03     | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 30          | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C09_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                     | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 13

| Kode      | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|-----------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| C09       | TEMPAT CUCI                              |         |       |                   |             | 0.35       | 0                 | 0.35        | 1.18          | 29.79           | JELEK         |
| C09_01    | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 30         | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C09_01_01 | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| C09_03    | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 30         | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C09_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                     | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Cuci 14

| Kode      | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|-----------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| C09       | TEMPAT CUCI                              |         |       |                   |             | 0.35       | 0                 | 0.35        | 1.18          | 29.79           | JELEK         |
| C09_01    | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 30         | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C09_01_01 | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| C09_03    | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 30         | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C09_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                     | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Mandi Hewan 1

| Kode      | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|-----------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| C10       | TEMPAT MANDI HEWAN                       |         |       |                   |             | 1          | 0                 | 1           | 1.18          | 85.11           | BAIK          |
| C10_01    | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 85         | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C10_01_01 | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |
| C10_03    | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C10_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                     | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Mandi Hewan 2

| Kode      | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|-----------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| C10       | TEMPAT MANDI HEWAN                       |         |       |                   |             | 1          | 0                 | 1           | 1.18          | 85.11           | BAIK          |
| C10_01    | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 85         | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C10_01_01 | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |
| C10_03    | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C10_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                     | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Mandi Hewan 3

| Kode      | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|-----------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| C10       | TEMPAT MANDI HEWAN                       |         |       |                   |             | 1          | 0                 | 1           | 1.18          | 85.11           | BAIK          |
| C10_01    | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 85         | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| C10_01_01 | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |
| C10_03    | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 85         | 0.375             | 0.32        |               |                 |               |
| C10_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                     | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Mandi Hewan 4

| Kode      | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|-----------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| C10       | TEMPAT MANDI HEWAN                       |         |       |                   |             | 0.4        | 0                 | 0.35        | 1.18          | 29.79           | JELEK         |
| C10_01    | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 30         | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| C10_01_01 | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| C10_03    | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 30         | 0.375             | 0.11        |               |                 |               |
| C10_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                     | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Tempat Mandi Hewan 5

| Kode      | Kuisiонер                                | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                          | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| C10       | TEMPAT MANDI HEWAN                       |         |       |                   |             | 0.82       | 0                 | 0.82        | 1.18          | 69.79           | SEDANG        |
| C10_01    | Kondisi Bangunan                         |         |       |                   |             | 70         | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| C10_01_01 | 1. Kondisi bocoran, retak dan/atau pecah | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |
| C10_03    | Pelaksanaan Perbaikan dan Pemeliharaan   |         |       |                   |             | 70         | 0.375             | 0.26        |               |                 |               |
| C10_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                     | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |



### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Bagi Sadap 1

| Kode       | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat |                 |               |
| <b>P02</b> | <b>BAGI SADAP</b>                                                |         |       |                   |             | <b>2.46</b> | <b>0</b>          | <b>2.46</b> | <b>3.75</b>   | <b>65.6</b>     | <b>SEDANG</b> |
| P02_01     | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 79.5        | 1                 | 0.8         |               |                 |               |
| P02_01_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_02     | Pada setiap sadap tersier                                        |         |       |                   |             | 63          | 1                 | 0.63        |               |                 |               |
| P02_02_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_03     | c. Perbaikan Bangunan Pengatur                                   |         |       |                   |             | 70          | 1.25              | 0.88        |               |                 |               |
| P02_03_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_04     | d. Perbaikan Papan Operasi                                       |         |       |                   |             | 30          | 0.5               | 0.15        |               |                 |               |
| P02_04_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Bagi Sadap 2

| Kode          | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|               |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P02</b>    | <b>BAGI SADAP</b>                                                |         |       |                   |             | <b>2.49</b> | <b>0</b>          | <b>2.49</b> | <b>3.75</b>   | <b>66.4</b>     | <b>SEDANG</b> |
| P02_01        | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 68.5        | 1                 | 0.69        |               |                 |               |
| P02_01_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P02_02</b> | <b>Pada setiap sadap tersier</b>                                 |         |       |                   |             | <b>76.5</b> | <b>1</b>          | <b>0.77</b> |               |                 |               |
| P02_02_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P02_03</b> | <b>c. Perbaikan Bangunan Pengatur</b>                            |         |       |                   |             | <b>70</b>   | <b>1.25</b>       | <b>0.88</b> |               |                 |               |
| P02_03_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P02_04</b> | <b>d. Perbaikan Papan Operasi</b>                                |         |       |                   |             | <b>30</b>   | <b>0.5</b>        | <b>0.15</b> |               |                 |               |
| P02_04_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Bagi Sadap 3

| Kode      | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| P02       | BAGI SADAP                                                       |         |       |                   |             | 2.71       | 0                 | 2.71        | 3.75          | 72.27           | SEDANG        |
| P02_01    | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 72.5       | 1                 | 0.73        |               |                 |               |
| P02_01_01 | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_02 | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_04 | 3. Kondisi sayap                                                 | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_05 | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_06 | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_07 | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02    | Pada setiap sadap tersier                                        |         |       |                   |             | 75         | 1                 | 0.75        |               |                 |               |
| P02_02_01 | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_02 | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_04 | 3. Kondisi sayap                                                 | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_05 | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_06 | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_07 | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_03    | c. Perbaikan Bangunan Pengatur                                   |         |       |                   |             | 70         | 1.25              | 0.88        |               |                 |               |
| P02_03_01 | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_04    | d. Perbaikan Papan Operasi                                       |         |       |                   |             | 70         | 0.5               | 0.35        |               |                 |               |
| P02_04_01 | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Bagi Sadap 4

| Kode          | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|               |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P02</b>    | <b>BAGI SADAP</b>                                                |         |       |                   |             | 1.25       | 0                 | 1.25        | 3.75          | 33.33           | <b>JELEK</b>  |
| P02_01        | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 30         | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P02_01_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| <b>P02_02</b> | <b>Pada setiap sadap tersier</b>                                 |         |       |                   |             | 42         | 1                 | 0.42        |               |                 |               |
| P02_02_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Sedang  | 70    | 30                | 21          |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| <b>P02_03</b> | <b>c. Perbaikan Bangunan Pengatur</b>                            |         |       |                   |             | 30         | 1.25              | 0.38        |               |                 |               |
| P02_03_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| <b>P02_04</b> | <b>d. Perbaikan Papan Operasi</b>                                |         |       |                   |             | 30         | 0.5               | 0.15        |               |                 |               |
| P02_04_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Bagi Sadap 5

| Kode          | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|               |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P02</b>    | <b>BAGI SADAP</b>                                                |         |       |                   |             | 2.42       | 0                 | 2.42        | 3.75          | 64.53           | <b>SEDANG</b> |
| P02_01        | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 72.5       | 1                 | 0.73        |               |                 |               |
| P02_01_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_01_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| <b>P02_02</b> | <b>Pada setiap sadap tersier</b>                                 |         |       |                   |             | 66         | 1                 | 0.66        |               |                 |               |
| P02_02_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Sedang  | 70    | 30                | 21          |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Sedang  | 70    | 30                | 21          |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P02_02_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| <b>P02_03</b> | <b>c. Perbaikan Bangunan Pengatur</b>                            |         |       |                   |             | 70         | 1.25              | 0.88        |               |                 |               |
| P02_03_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |
| <b>P02_04</b> | <b>d. Perbaikan Papan Operasi</b>                                |         |       |                   |             | 30         | 0.5               | 0.15        |               |                 |               |
| P02_04_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |



### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Sadap 1

| Kode       | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             |               | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat |                 |               |
| <b>P03</b> | <b>SADAP</b>                                                     |         |       |                   |             | <b>1.13</b> | <b>0</b>          | <b>1.13</b> | <b>3.75</b>   | <b>30.13</b>    | <b>JELEK</b>  |
| P03_01     | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P03_01_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02     | Pada setiap sadap tersier                                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P03_02_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_03     | c. Perbaikan Bangunan Pengatur                                   |         |       |                   |             | 30          | 1.25              | 0.38        |               |                 |               |
| P03_03_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_04     | d. Perbaikan Papan Operasi                                       |         |       |                   |             | 30          | 0.5               | 0.15        |               |                 |               |
| P03_04_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Sadap 2

| Kode       | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P03</b> | <b>SADAP</b>                                                     |         |       |                   |             | <b>1.13</b> | <b>0</b>          | <b>1.13</b> | <b>3.75</b>   | <b>30.13</b>    | <b>JELEK</b>  |
| P03_01     | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P03_01_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02     | Pada setiap sadap tersier                                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P03_02_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_03     | c. Perbaikan Bangunan Pengatur                                   |         |       |                   |             | 30          | 1.25              | 0.38        |               |                 |               |
| P03_03_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_04     | d. Perbaikan Papan Operasi                                       |         |       |                   |             | 30          | 0.5               | 0.15        |               |                 |               |
| P03_04_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |



### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Sadap 3

| Kode       | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P03</b> | <b>SADAP</b>                                                     |         |       |                   |             | <b>1.13</b> | <b>0</b>          | <b>1.13</b> | <b>3.75</b>   | <b>30.13</b>    | <b>JELEK</b>  |
| P03_01     | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P03_01_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02     | Pada setiap sadap tersier                                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P03_02_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_03     | c. Perbaikan Bangunan Pengatur                                   |         |       |                   |             | 30          | 1.25              | 0.38        |               |                 |               |
| P03_03_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_04     | d. Perbaikan Papan Operasi                                       |         |       |                   |             | 30          | 0.5               | 0.15        |               |                 |               |
| P03_04_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Sadap 4

| Kode       | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P03</b> | <b>SADAP</b>                                                     |         |       |                   |             | <b>1.13</b> | <b>0</b>          | <b>1.13</b> | <b>3.75</b>   | <b>30.13</b>    | <b>JELEK</b>  |
| P03_01     | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P03_01_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_01_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02     | Pada setiap sadap tersier                                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P03_02_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_02_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_03     | c. Perbaikan Bangunan Pengatur                                   |         |       |                   |             | 30          | 1.25              | 0.38        |               |                 |               |
| P03_03_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P03_04     | d. Perbaikan Papan Operasi                                       |         |       |                   |             | 30          | 0.5               | 0.15        |               |                 |               |
| P03_04_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Sadap Langsung 1

| Kode          | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|               |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P04</b>    | <b>SADAP LANGSUNG</b>                                            |         |       |                   |             | <b>1.13</b> | <b>0</b>          | <b>1.13</b> | <b>3.75</b>   | <b>30.13</b>    | <b>JELEK</b>  |
| P04_01        | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P04_01_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P04_02</b> | <b>Pada setiap sadap tersier</b>                                 |         |       |                   |             | <b>30</b>   | <b>1</b>          | <b>0.3</b>  |               |                 |               |
| P04_02_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P04_03</b> | <b>c. Perbaikan Bangunan Pengatur</b>                            |         |       |                   |             | <b>30</b>   | <b>1.25</b>       | <b>0.38</b> |               |                 |               |
| P04_03_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P04_04</b> | <b>d. Perbaikan Papan Operasi</b>                                |         |       |                   |             | <b>30</b>   | <b>0.5</b>        | <b>0.15</b> |               |                 |               |
| P04_04_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Sadap Langsung 2

| Kode       | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P04</b> | <b>SADAP LANGSUNG</b>                                            |         |       |                   |             | <b>1.13</b> | <b>0</b>          | <b>1.13</b> | <b>3.75</b>   | <b>30.13</b>    | <b>JELEK</b>  |
| P04_01     | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P04_01_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02     | Pada setiap sadap tersier                                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P04_02_01  | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_02  | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_04  | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_05  | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_06  | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_07  | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_03     | c. Perbaikan Bangunan Pengatur                                   |         |       |                   |             | 30          | 1.25              | 0.38        |               |                 |               |
| P04_03_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_04     | d. Perbaikan Papan Operasi                                       |         |       |                   |             | 30          | 0.5               | 0.15        |               |                 |               |
| P04_04_01  | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Sadap Langsung 3

| Kode          | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|               |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P04</b>    | <b>SADAP LANGSUNG</b>                                            |         |       |                   |             | <b>1.13</b> | <b>0</b>          | <b>1.13</b> | <b>3.75</b>   | <b>30.13</b>    | <b>JELEK</b>  |
| P04_01        | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P04_01_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P04_02</b> | <b>Pada setiap sadap tersier</b>                                 |         |       |                   |             | <b>30</b>   | <b>1</b>          | <b>0.3</b>  |               |                 |               |
| P04_02_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P04_03</b> | <b>c. Perbaikan Bangunan Pengatur</b>                            |         |       |                   |             | <b>30</b>   | <b>1.25</b>       | <b>0.38</b> |               |                 |               |
| P04_03_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P04_04</b> | <b>d. Perbaikan Papan Operasi</b>                                |         |       |                   |             | <b>30</b>   | <b>0.5</b>        | <b>0.15</b> |               |                 |               |
| P04_04_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Sadap Langsung 4

| Kode          | Kuisiонер                                                        | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|               |                                                                  | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P04</b>    | <b>SADAP LANGSUNG</b>                                            |         |       |                   |             | <b>1.13</b> | <b>0</b>          | <b>1.13</b> | <b>3.75</b>   | <b>30.13</b>    | <b>JELEK</b>  |
| P04_01        | Bangunan Bagi Sadap Lengkap dan Berfungsi                        |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P04_01_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_01_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P04_02</b> | <b>Pada setiap sadap tersier</b>                                 |         |       |                   |             | <b>30</b>   | <b>1</b>          | <b>0.3</b>  |               |                 |               |
| P04_02_01     | 1. Pengoperasian pintu pembagi dan/atau bagi sadap               | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_02     | 2. Kondisi tubuh bangunan dan tingkat bocoran                    | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_04     | 3. Kondisi sayap                                                 | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_05     | 4. Bekas gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi    | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_06     | 5. Stabilitas tanggul, retakan melintang, memanjang dan amblesan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P04_02_07     | 6. Papan operasi dan pengisian data operasi                      | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P04_03</b> | <b>c. Perbaikan Bangunan Pengatur</b>                            |         |       |                   |             | <b>30</b>   | <b>1.25</b>       | <b>0.38</b> |               |                 |               |
| P04_03_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| <b>P04_04</b> | <b>d. Perbaikan Papan Operasi</b>                                |         |       |                   |             | <b>30</b>   | <b>0.5</b>        | <b>0.15</b> |               |                 |               |
| P04_04_01     | 1. Progres Pelaksanaan Pekerjaan                                 | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |



### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 1

| Kode       | Kuisiонер                                                                                                             | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>1.02</b> | <b>0</b>          | <b>1.02</b> | <b>3.4</b>    | <b>30</b>       | <b>JELEK</b>  |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |



## Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 2

| Kode       | Kuisiner                                                                                                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>1.02</b> | <b>0</b>          | <b>1.02</b> | <b>3.4</b>    | <b>30</b>       | <b>JELEK</b>  |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 3

| Kode       | Kuisisioner                                                                                                           | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>1.02</b> | <b>0</b>          | <b>1.02</b> | <b>3.4</b>    | <b>30</b>       | <b>JELEK</b>  |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 4

| Kode      | Kuisisioner                                                                                                           | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| P21       | BOX TERSIER                                                                                                           |         |       |                   |             | 1.02       | 0                 | 1.02        | 3.4           | 30              | JELEK         |
| P21_01    | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 30         | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_01_01 | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Jelek   | 30    | 30                | 9           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02 | 2. Bocoran                                                                                                            | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03 | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04 | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05 | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06 | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07 | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02    | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 30         | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_02_01 | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02 | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03 | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04 | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05 | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06 | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07 | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08 | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09 | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 30         | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| P21_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_04    | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30         | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_05    | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30         | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 5

| Kode       | Kuisisioner                                                                                                           | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>1.78</b> | <b>0</b>          | <b>1.78</b> | <b>3.4</b>    | <b>52.35</b>    | <b>JELEK</b>  |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 65.5        | 1                 | 0.66        |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 38          | 1                 | 0.38        |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Sedang  | 70    | 20                | 14          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 70          | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 6

| Kode       | Kuisisioner                                                                                                           | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>1.02</b> | <b>0</b>          | <b>1.02</b> | <b>3.4</b>    | <b>30</b>       | <b>JELEK</b>  |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 7

| Kode       | Kuisiner                                                                                                              | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>1.02</b> | <b>0</b>          | <b>1.02</b> | <b>3.4</b>    | <b>30</b>       | <b>JELEK</b>  |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |



### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 8

| Kode       | Kuisiонер                                                                                                             | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>2.07</b> | <b>0</b>          | <b>2.07</b> | <b>3.4</b>    | <b>60.88</b>    | <b>SEDANG</b> |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 63          | 1                 | 0.63        |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 69.5        | 1                 | 0.7         |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 70          | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |



### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 9

| Kode       | Kuisiонер                                                                                                             | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>2.31</b> | <b>0</b>          | <b>2.31</b> | <b>3.4</b>    | <b>67.94</b>    | <b>SEDANG</b> |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 66          | 1                 | 0.66        |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Sedang  | 70    | 30                | 21          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Sedang  | 70    | 20                | 14          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 62          | 1                 | 0.62        |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Sedang  | 70    | 20                | 14          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 85          | 0.8               | 0.68        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 85          | 0.3               | 0.26        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Baik    | 85    | 100               | 85          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 10

| Kode       | Kuisiонер                                                                                                             | Kondisi |       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Tertimbang  |                   | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai |                   |             | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>1.98</b> | <b>0</b>          | <b>1.98</b>   | <b>3.4</b>      | <b>58.24</b>  |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 70          | 1                 | 0.7           |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Sedang  | 70    | 30                | 21          |             |                   |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Sedang  | 70    | 20                | 14          |             |                   |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3           |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 70          | 0.8               | 0.56          |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 70          | 0.3               | 0.21          |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 70          | 0.3               | 0.21          |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 11

| Kode       | Kuisiонер                                                                                                             | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>1.02</b> | <b>0</b>          | <b>1.02</b> | <b>3.4</b>    | <b>30</b>       | <b>JELEK</b>  |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 12

| Kode       | Kuisisioner                                                                                                           | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>1.02</b> | <b>0</b>          | <b>1.02</b> | <b>3.4</b>    | <b>30</b>       | <b>JELEK</b>  |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Jelek   | 30    | 30                | 9           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 30          | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 30          | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 13

| Kode      | Kuisiонер                                                                                                             | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| P21       | BOX TERSIER                                                                                                           |         |       |                   |             | 1.02       | 0                 | 1.02        | 3.4           | 30              | JELEK         |
| P21_01    | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 30         | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_01_01 | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Jelek   | 30    | 30                | 9           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02 | 2. Bocoran                                                                                                            | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03 | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04 | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05 | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06 | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07 | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02    | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 30         | 1                 | 0.3         |               |                 |               |
| P21_02_01 | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02 | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03 | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04 | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05 | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06 | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07 | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08 | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09 | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 30         | 0.8               | 0.24        |               |                 |               |
| P21_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_04    | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30         | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_05    | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30         | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 14

| Kode       | Kuisiонер                                                                                                             | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>1.9</b> | <b>0</b>          | <b>1.9</b>  | <b>3.4</b>    | <b>55.88</b>    | <b>JELEK</b>  |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 70         | 1                 | 0.7         |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Sedang  | 70    | 30                | 21          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Sedang  | 70    | 20                | 14          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 46         | 1                 | 0.46        |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 70         | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30         | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30         | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |



### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 15

| Kode       | Kuisisioner                                                                                                           | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang  |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai       | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>2.02</b> | <b>0</b>          | <b>2.02</b> | <b>3.4</b>    | <b>59.41</b>    | <b>JELEK</b>  |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 78          | 1                 | 0.78        |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Baik    | 85    | 20                | 17          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 50          | 1                 | 0.5         |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Jelek   | 30    | 20                | 6           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Sedang  | 70    | 10                | 7           |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 70          | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 100               | 70          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30          | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |             |                   |             |               |                 |               |



### Penilaian Aset Irigasi Pada Bangunan Box Tersier 16

| Kode       | Kuisiонер                                                                                                             | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |                                                                                                                       | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir |               |                 |               |
| <b>P21</b> | <b>BOX TERSIER</b>                                                                                                    |         |       |                   |             | <b>2.2</b> | <b>0</b>          | <b>2.2</b>  | <b>3.4</b>    | <b>64.71</b>    | <b>SEDANG</b> |
| P21_01     | a. Box Tersier berfungsi pada setiap sadap                                                                            |         |       |                   |             | 85         | 1                 | 0.85        |               |                 |               |
| P21_01_01  | 1. Box Tersier berfungsi dan kondisi pintu kecil                                                                      | Baik    | 85    | 30                | 25.5        |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_02  | 2. Bocoran                                                                                                            | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_03  | 3. Petunjuk manual dan tabel operasi pintu                                                                            | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_04  | 4. Konstruksi sayap                                                                                                   | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_05  | 5. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_06  | 6. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_01_07  | 7. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02     | b. Box Tersier berfungsi untuk pengukuran debit                                                                       |         |       |                   |             | 61         | 1                 | 0.61        |               |                 |               |
| P21_02_01  | 1. Bangunan Pengatur                                                                                                  | Baik    | 85    | 20                | 17          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_02  | 2. Papan Duga                                                                                                         | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_03  | 3. Tabel Pembacaan Debit                                                                                              | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_04  | 4. Bocoran pada bangunan atau ambang                                                                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_05  | 5. Konstruksi Sayap                                                                                                   | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_06  | 6. Lubang drainase (wheep holes) pada sayap muka dan belakang                                                         | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_07  | 7. Tingkat Kerusakan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_08  | 8. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk mencegah air melimpah (overtopping) selama masa operasi dan musim hujan | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_02_09  | 9. Tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan                                                                        | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_03     | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Box Tersier                                                                |         |       |                   |             | 70         | 0.8               | 0.56        |               |                 |               |
| P21_03_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_04     | d. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Mistar Ukur, Skalaliter dan Tanda Muka Air                                 |         |       |                   |             | 30         | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_04_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| P21_05     | e. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan Papan Operasi                                                              |         |       |                   |             | 30         | 0.3               | 0.09        |               |                 |               |
| P21_05_01  | 1. Progres Pekerjaan                                                                                                  | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Kondisi Fisik Aset Irigasi Pada Saluran Primer

Ruas 1

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S01       | SALURAN PRIMER                                                                    |         |       |                   |             |            |                   | 7           | 10            | 70              | SEDANG        |
| S01_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 70         | 5                 | 3.5         |               |                 |               |
| S01_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Sedang  | 70    | 50                | 35          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Sedang  | 70    | 40                | 28          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| S02_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 70         | 2                 | 1.4         |               |                 |               |
| S01_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Sedang  | 70    | 90                | 63          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 70         | 3                 | 2.1         |               |                 |               |
| S01_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |

Ruas 2

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S01       | SALURAN PRIMER                                                                    |         |       |                   |             |            |                   | 3           | 10            | 30              | JELEK         |
| S01_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 30         | 5                 | 1.5         |               |                 |               |
| S01_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Jelek   | 30    | 50                | 15          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Jelek   | 30    | 40                | 12          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S02_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 30         | 2                 | 0.6         |               |                 |               |
| S01_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Jelek   | 30    | 90                | 27          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 30         | 3                 | 0.9         |               |                 |               |
| S01_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Ruas 3

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S01       | SALURAN PRIMER                                                                    |         |       |                   |             |            |                   | 3           | 10            | 30              | JELEK         |
| S01_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 30         | 5                 | 1.5         |               |                 |               |
| S01_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Jelek   | 30    | 50                | 15          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Jelek   | 30    | 40                | 12          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S02_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 30         | 2                 | 0.6         |               |                 |               |
| S01_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Jelek   | 30    | 90                | 27          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 30         | 3                 | 0.9         |               |                 |               |
| S01_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Ruas 4

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S01       | SALURAN PRIMER                                                                    |         |       |                   |             |            |                   | 5.8         | 10            | 58              | JELEK         |
| S01_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 70         | 5                 | 3.5         |               |                 |               |
| S01_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Sedang  | 70    | 50                | 35          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Sedang  | 70    | 40                | 28          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| S02_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 70         | 2                 | 1.4         |               |                 |               |
| S01_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Sedang  | 70    | 90                | 63          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 30         | 3                 | 0.9         |               |                 |               |
| S01_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Ruas 5

| Kode      | Kuisisioner                                                                       | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S01       | SALURAN PRIMER                                                                    |         |       |                   |             |            |                   | 3           | 10            | 30              | JELEK         |
| S01_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 30         | 5                 | 1.5         |               |                 |               |
| S01_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Jelek   | 30    | 50                | 15          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Jelek   | 30    | 40                | 12          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S02_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 30         | 2                 | 0.6         |               |                 |               |
| S01_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Jelek   | 30    | 90                | 27          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 30         | 3                 | 0.9         |               |                 |               |
| S01_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |



Ruas 6

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S01       | SALURAN PRIMER                                                                    |         |       |                   |             |            |                   | 3           | 10            | 30              | JELEK         |
| S01_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 30         | 5                 | 1.5         |               |                 |               |
| S01_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Jelek   | 30    | 50                | 15          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Jelek   | 30    | 40                | 12          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S02_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 30         | 2                 | 0.6         |               |                 |               |
| S01_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Jelek   | 30    | 90                | 27          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 30         | 3                 | 0.9         |               |                 |               |
| S01_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Ruas 7

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S01       | SALURAN PRIMER                                                                    |         |       |                   |             |            |                   | 3           | 10            | 30              | JELEK         |
| S01_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 30         | 5                 | 1.5         |               |                 |               |
| S01_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Jelek   | 30    | 50                | 15          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Jelek   | 30    | 40                | 12          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S02_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 30         | 2                 | 0.6         |               |                 |               |
| S01_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Jelek   | 30    | 90                | 27          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 30         | 3                 | 0.9         |               |                 |               |
| S01_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Ruas 8

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S01       | SALURAN PRIMER                                                                    |         |       |                   |             |            |                   | 3           | 10            | 30              | JELEK         |
| S01_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 30         | 5                 | 1.5         |               |                 |               |
| S01_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Jelek   | 30    | 50                | 15          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Jelek   | 30    | 40                | 12          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S02_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 30         | 2                 | 0.6         |               |                 |               |
| S01_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Jelek   | 30    | 90                | 27          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 30         | 3                 | 0.9         |               |                 |               |
| S01_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

Ruas 9

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S01       | SALURAN PRIMER                                                                    |         |       |                   |             |            |                   | 3           | 10            | 30              | JELEK         |
| S01_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 30         | 5                 | 1.5         |               |                 |               |
| S01_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Jelek   | 30    | 50                | 15          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Jelek   | 30    | 40                | 12          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S02_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 30         | 2                 | 0.6         |               |                 |               |
| S01_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Jelek   | 30    | 90                | 27          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 30         | 3                 | 0.9         |               |                 |               |
| S01_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

### Penilaian Kondisi Fisik Aset Irigasi Pada Saluran Sekunder

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi   |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi   | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|           |                                                                                   |           |       |                   |             |            |                   | 3           | 12            | 25              | JELEK         |
| S01       | SALURAN PRIMER                                                                    |           |       |                   |             | 8.82       | 0                 | 3           | 10            | 30              | JELEK         |
| S01_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |           |       |                   |             | 30         | 5                 | 1.5         |               |                 |               |
| S01_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Jelek     | 30    | 50                | 15          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Jelek     | 30    | 40                | 12          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Jelek     | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |           |       |                   |             | 30         | 2                 | 0.6         |               |                 |               |
| S01_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Jelek     | 30    | 90                | 27          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Jelek     | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |           |       |                   |             | 30         | 3                 | 0.9         |               |                 |               |
| S15_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek     | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |
| S21       | JALAN AKSES                                                                       |           |       |                   |             | 0          |                   | 0           | 2             | 0               | JELEK         |
| S21_02    | b. Jalan inspeksi dan setapak                                                     |           |       |                   |             | 0          | 1                 | 0           |               |                 |               |
| S21_02_01 | 1. Kondisi kerusakan                                                              | Tidak Ada | 0     | 70                | 0           |            |                   |             |               |                 |               |
| S21_02_02 | 2. Tanaman dan bangunan liar                                                      | Tidak Ada | 0     | 30                | 0           |            |                   |             |               |                 |               |
| S21_03    | c. Aksesibilitas inspeksi dan setapa                                              |           |       |                   |             | 0          | 1                 | 0           |               |                 |               |
| S21_03_01 | 1. Prosentase jumlah bangunan dan saluran                                         | Tidak Ada | 0     | 100               | 0           |            |                   |             |               |                 |               |

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|           |                                                                                   |         |       |                   |             |            |                   | 6           | 12            | 51.83           | JELEK         |
| S01       | SALURAN SEKUNDER                                                                  |         |       |                   |             | 5.4        | 0                 | 5.4         | 10            | 54              | JELEK         |
| S01_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 54         | 5                 | 2.7         |               |                 |               |
| S01_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Jelek   | 54    | 50                | 27          |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Jelek   | 54    | 40                | 21.6        |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Jelek   | 54    | 10                | 5.4         |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 54         | 2                 | 1.08        |               |                 |               |
| S01_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Jelek   | 54    | 90                | 48.6        |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Jelek   | 54    | 10                | 5.4         |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 54         | 3                 | 1.62        |               |                 |               |
| S15_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek   | 54    | 100               | 54          |            |                   |             |               |                 |               |
| S21       | JALAN AKSES                                                                       |         |       |                   |             | 0.82       |                   | 0.82        | 2             | 41              | JELEK         |
| S21_02    | b. Jalan inspeksi dan setapak                                                     |         |       |                   |             | 36.2       | 1                 | 0.36        |               |                 |               |
| S21_02_01 | 1. Kondisi kerusakan                                                              | Jelek   | 32    | 70                | 22.4        |            |                   |             |               |                 |               |
| S21_02_02 | 2. Tanaman dan bangunan liar                                                      | Jelek   | 46    | 30                | 13.8        |            |                   |             |               |                 |               |
| S21_03    | c. Aksesibilitas inspeksi dan setapa                                              |         |       |                   |             | 46         | 1                 | 0.5         |               |                 |               |
| S21_03_01 | 1. Prosentase jumlah bangunan dan saluran                                         | Jelek   | 46    | 100               | 46          |            |                   |             |               |                 |               |



Penilaian Kondisi Fisik Aset Irigasi Pada Saluran Tersier

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
|           |                                                                                   |         |       |                   |             |            |                   | 7           | 10            | 70.00           | SEDANG        |
| S15       | SALURAN TERSIER                                                                   |         |       |                   |             | 7          | 0                 | 7           | 10            | 70              | SEDANG        |
| S15_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 70         | 5                 | 3.5         |               |                 |               |
| S15_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Sedang  | 70    | 50                | 35          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Sedang  | 70    | 40                | 28          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 70         | 2                 | 1.4         |               |                 |               |
| S15_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Sedang  | 70    | 90                | 63          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 70         | 3                 | 2.1         |               |                 |               |
| S15_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S15       | SALURAN TERSIER                                                                   |         |       |                   |             | 3.78       | 0                 | 3.78        | 12.6          | 30              | JELEK         |
| S15_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 30         | 7                 | 2.1         |               |                 |               |
| S15_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Jelek   | 30    | 50                | 15          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Jelek   | 30    | 40                | 12          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 30         | 2.8               | 0.84        |               |                 |               |
| S15_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Jelek   | 30    | 90                | 27          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 30         | 2.8               | 0.84        |               |                 |               |
| S15_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S15       | SALURAN TERSIER                                                                   |         |       |                   |             | 10.7       | 0                 | 10.71       | 12.6          | 85              | BAIK          |
| S15_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 85         | 7                 | 6.0         |               |                 |               |
| S15_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Baik    | 85    | 50                | 42.5        |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Baik    | 85    | 40                | 34          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 85         | 2.8               | 2.38        |               |                 |               |
| S15_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Baik    | 85    | 90                | 76.5        |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Baik    | 85    | 10                | 8.5         |            |                   |             |               |                 |               |
| S01_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 85         | 2.8               | 2.38        |               |                 |               |
| S15_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Baik    | 85    | 100               | 85          |            |                   |             |               |                 |               |

**Penilaian Kondisi Fisik Aset Irigasi Pada Saluran Tersier Bagi Sadap**


| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S15       | SALURAN TERSIER                                                                   |         |       |                   |             | 3.78       | 0                 | 3.78        | 12.6          | 30              | JELEK         |
| S15_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 30         | 7                 | 2.1         |               |                 |               |
| S15_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Jelek   | 30    | 50                | 15          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Jelek   | 30    | 40                | 12          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 30         | 2.8               | 0.84        |               |                 |               |
| S15_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Jelek   | 30    | 90                | 27          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Jelek   | 30    | 10                | 3           |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 30         | 2.8               | 0.84        |               |                 |               |
| S15_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Jelek   | 30    | 100               | 30          |            |                   |             |               |                 |               |

| Kode      | Kuisiонер                                                                         | Kondisi |       |                   |             | Tertimbang |                   |             |               |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|           |                                                                                   | Kondisi | Nilai | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Nilai      | Bobot Pengaruh(%) | Nilai Akhir | Bobot Agregat | Nilai Final (%) | Kondisi Final |
| S15       | SALURAN TERSIER                                                                   |         |       |                   |             | 8.82       | 0                 | 8.82        | 12.6          | 70              | SEDANG        |
| S15_01    | a. Kapasitas Saluran membawa debit kebutuhan (Rencana Maksimum)                   |         |       |                   |             | 70         | 7                 | 4.9         |               |                 |               |
| S15_01_01 | 1. Profil saluran terhadap kapasitas rencana                                      | Sedang  | 70    | 50                | 35          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_01_02 | 2. Efisiensi saluran karena pengaruh sadap liar dan bocoran                       | Sedang  | 70    | 40                | 28          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_01_03 | 3. Pengaruh endapan dan erosi terhadap kapasitas saluran                          | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02    | b. Tinggi tanggul terhadap limpahan selama pengoperasian                          |         |       |                   |             | 70         | 2.8               | 1.96        |               |                 |               |
| S15_02_01 | 1. Stabilitas tanggul dan tinggi jagaan untuk menjaga air melimpah (over topping) | Sedang  | 70    | 90                | 63          |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_02_02 | 2. Kondisi lereng/dinding tanggul luar dan dalam                                  | Sedang  | 70    | 10                | 7           |            |                   |             |               |                 |               |
| S15_03    | c. Pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan                                        |         |       |                   |             | 70         | 2.8               | 1.96        |               |                 |               |
| S15_03_01 | 1. Progres Pekerjaan                                                              | Sedang  | 70    | 100               | 70          |            |                   |             |               |                 |               |



## LAMPIRAN II

### Dokumentasi Kegiatan Survey Daerah Irigasi Bogem

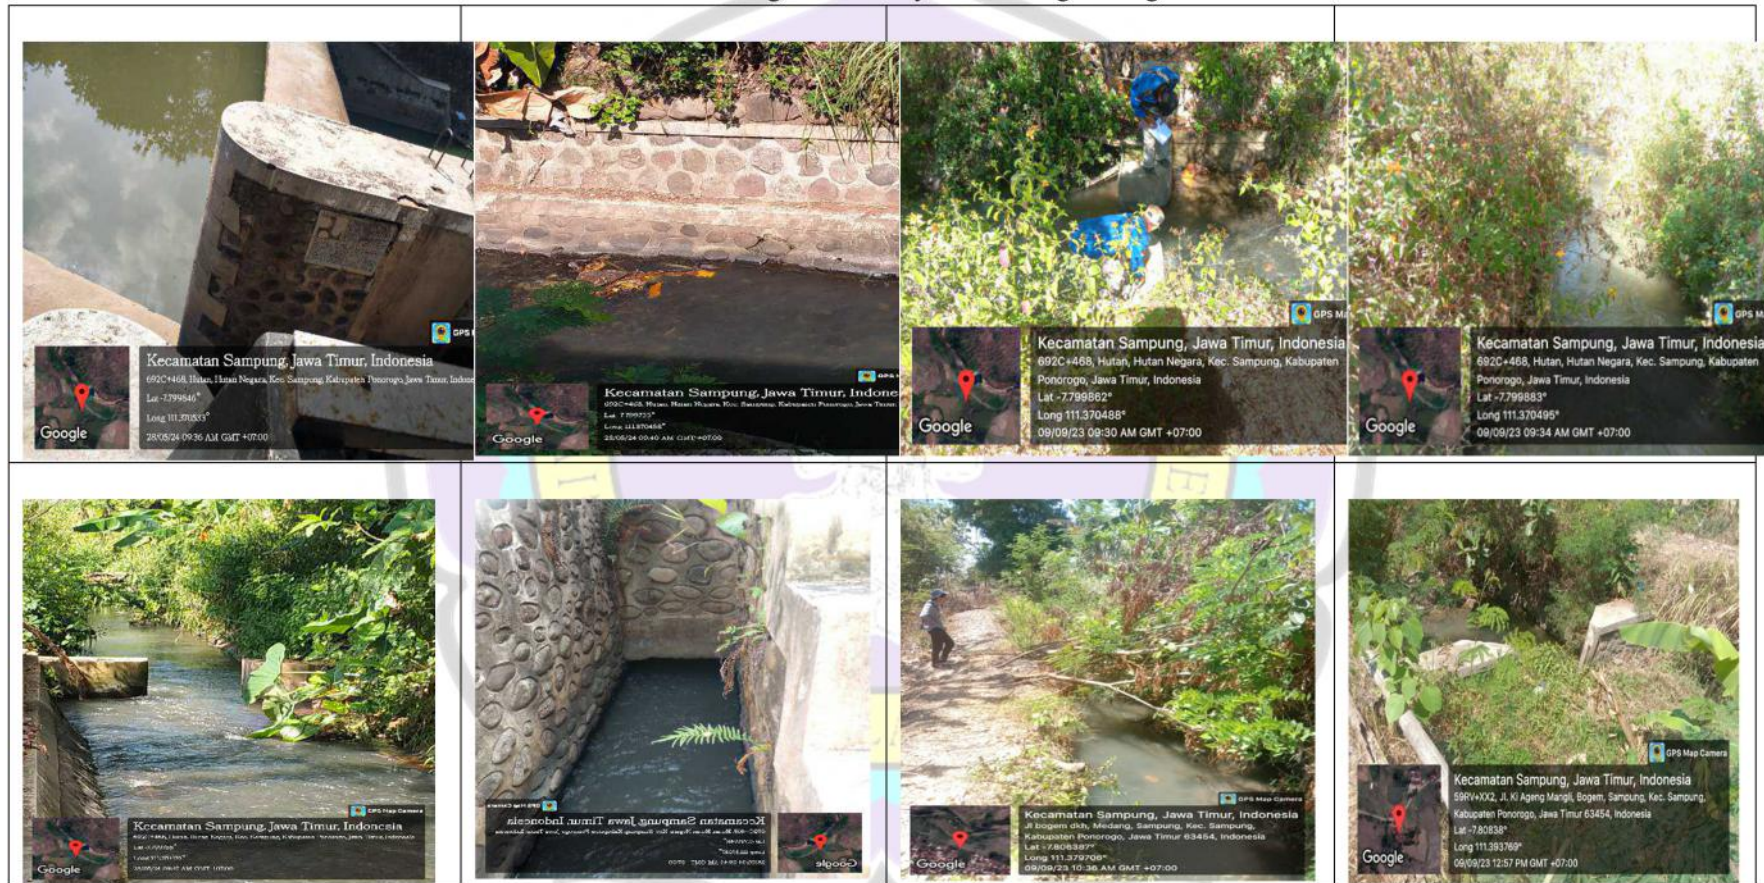



## Dokumentasi Tim Survey Daerah Irigasi Bogem

